


プラレール® きかんしゃトーマスの中間車輪を取り付ける

2025.05.10

トミー・マック

1. 要点

(株)タカラトミーのプラレール®『きかんしゃトーマス』の中間車輪の取り付け方法をまとめました。初めてこのトーマスを修理する時、戸惑うのが車体の外し方と、中間車輪の取り付け方です。この2点に絞ってまとめました。


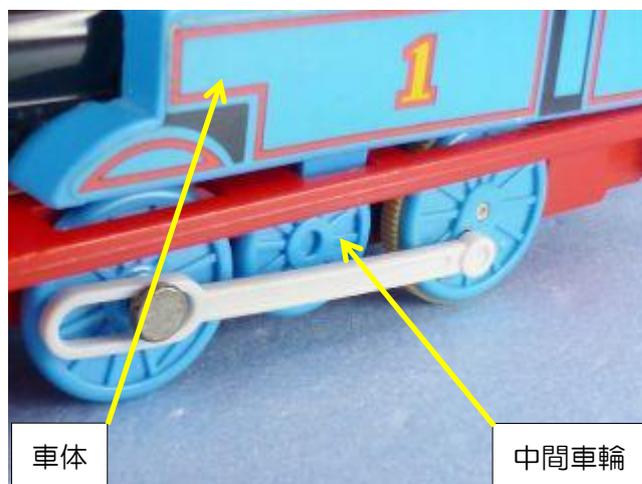


2. 方法

(1) 車体の外し方

多くのプラレール®は、車体中央下側の両側面の白色の○印部分を掴んで、爪部を車台から外し、車体を持ち上げれば外れます。しかしこれは爪部が中央車輪に当たり、邪魔をして外れません。

そこで中間車輪を掴み、前方へ持ち上げ傾ければ、爪部が内側に押され、車体を持ち上げて外せます。

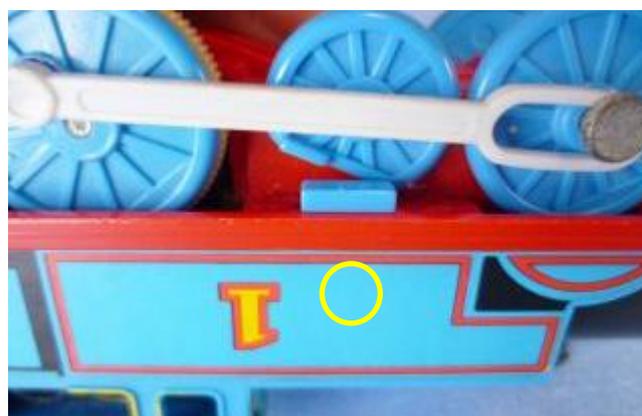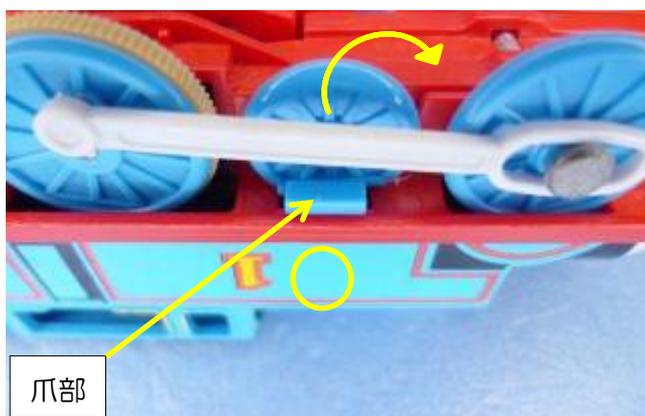



プラレール® きかんしゃトーマスの中間車輪を取り付ける

(2) 中間車輪の取り付け


中間車輪の車軸にはスプリングが付いています。小さい部品なので説明のため摸式化して黄色線で書き表しています。

左下図のように、スプリングの直線部が前側（錘側）へ向くように設置します。→ 正しい

右下図のように、スプリングの直線部を反対の後側へ向けて設置しないこと。→ 誤り

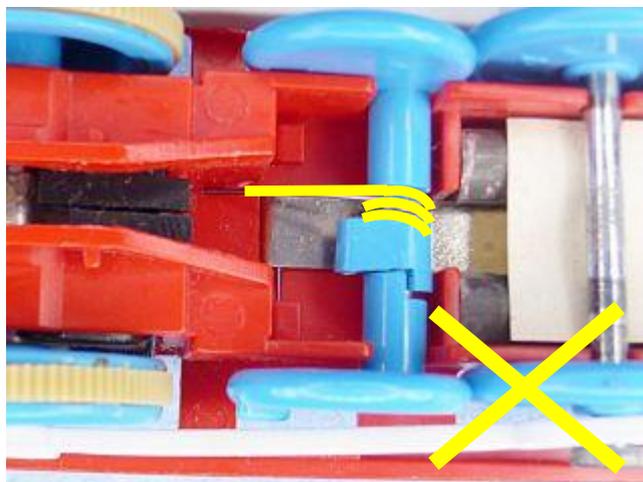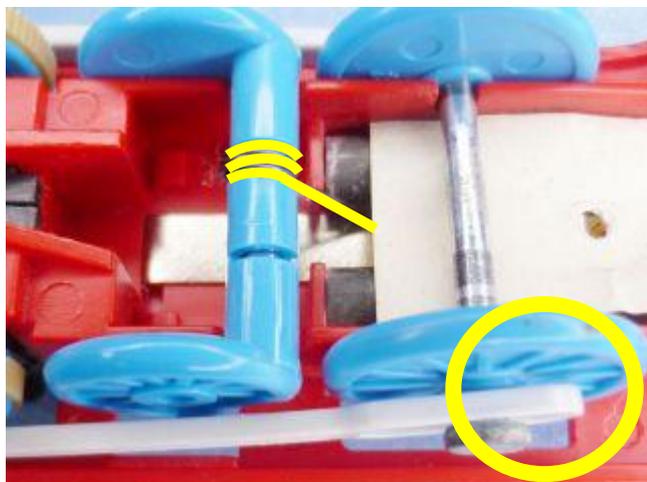

底ふたの中央側の爪を車体に差し込み、ネジ（タッピング 3X5）で留めます。

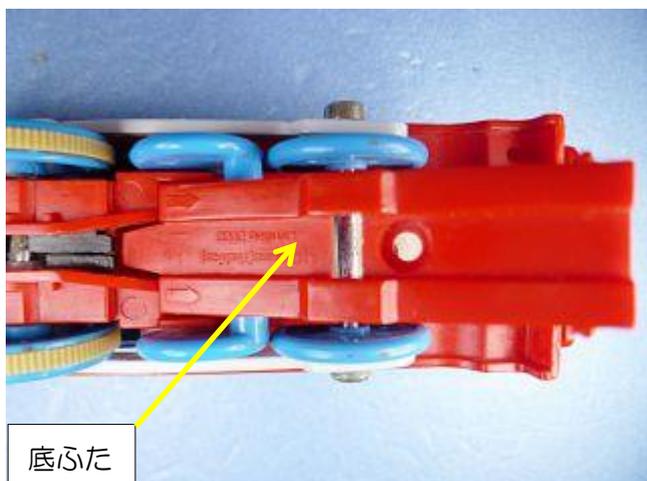

終わり